



HyTec™ P

HyTec™ P水针板弹性更佳,操作更简单

特征:

- 弹性更明显
- 抗变形性能 (刚性) 极佳
- 耐腐蚀性好
- 表面和喷嘴边缘更耐磨
- 表面质量极佳

优势:

- 操作性能明显改善
- 更换水针板时耐刮擦性更强
- 使用寿命更长
- 纵横方向上抵抗塑性变形的性能更强

HyTec™ P水针板



GROZ-BECKERT

Groz-Beckert KG


Parkweg 2, 72458 Albstadt, 德国

电话 +49 7431 10-0, 传真 +49 7431 10-2088

contact-felting@groz-beckert.com

www.groz-beckert.com

耐刮擦性比较

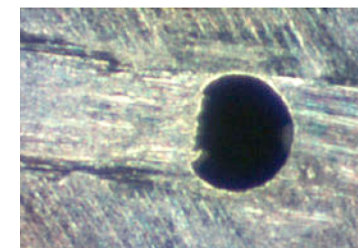

传统水针板




HyTec™ P水针板




耐磨性

新的HyTec™ P水针板硬度更高，在生产中的使用寿命更长。

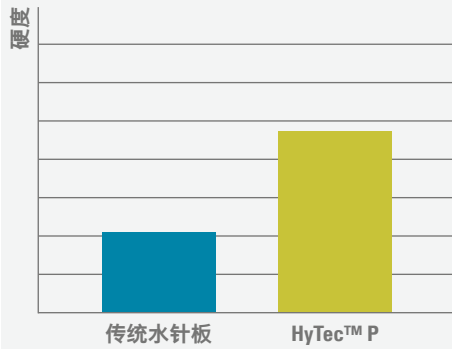

坚固性/刚性

HyTec™ P水针板的弹性极限更高，抗塑性变形的性能达到传统水针板的3倍多。

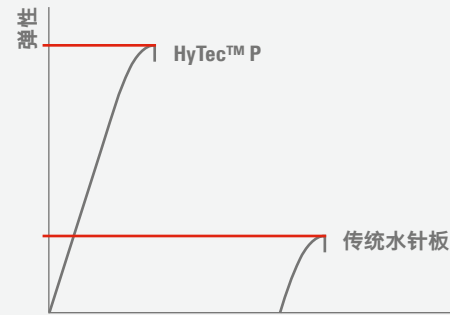

供货规格:

- 长度最大6,200 mm
- 喷孔直径80 μm–220 μm
- 单排、双排和三排、可按要求提供最多5排

应用领域:

- 医疗
- 卫生
- 汽车
- 过滤布
- 人造革
- 家用纺织品



伤口敷料



化妆棉



过滤软管



合成革