



# 综眼

格罗茨-贝克特开发和生产多种不同尺寸和设计的综眼，以确保完美地满足您的各种需求。

**标准性能 (SP):**  
这种综眼用于替代之前ST和TH 型综眼。

**高性能 (HP):**  
这种综眼用于替代之前的HR和SHR型综眼。该综眼具有更高的表面硬度，完美的表面质量及坚实的内芯。



## C型综眼



优点：  
高耐磨性

用途：  
• 适合粗纱  
• 适合具有磨蚀性纱线

- SP

## C型综眼



优点：  
• 不易粘连，耐磨  
• 耐侵蚀和化学切割

用途：  
• 适合中等纱支和细纱支的纱线  
• 适合带有腐蚀性添加物纱线  
• 适合在腐蚀性环境内使用

- SP
- HP

## SR型综眼



优点：  
高耐磨性

用途：  
• 适合高张力经纱织造  
• 适合高速提花机  
• 适合研磨性纱线

- SP

# GROZ-BECKERT

## Groz-Beckert KG


Parkweg 2, 72458 Albstadt, Germany  
Phone +49 7431 10-0, Fax +49 7431 10-2777  
contact-weaving@groz-beckert.com  
www.groz-beckert.com



R型织造圈



SR型综眼

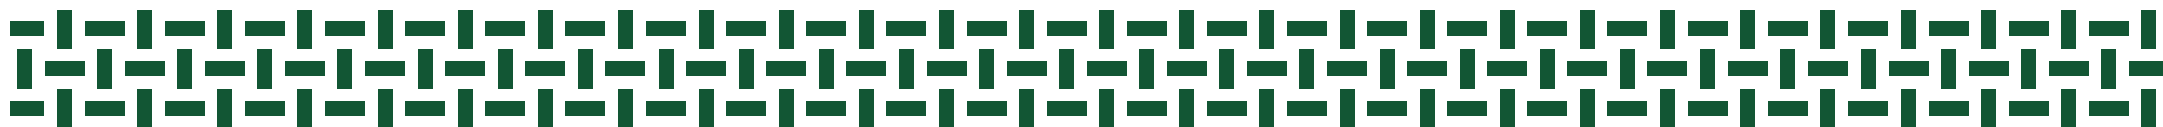

## 综眼 - 供货范围

编号	编号	厚度(mm)	内径(mm)
	R 1010	0,3 / 0,4	2,8 x 1,0
	R 1015	0,35 / 0,4 / 0,5	3,2 x 1,4
	R 1020	0,35 / 0,5	3,8 x 1,6
	R 328	0,5 / 0,9	4,3 x 2,4
	R 355	0,55 / 0,8	5,3 x 2,4
	R 380	0,6 / 0,8 / 1,2	5,6 x 2,7
	R 385	0,70 / 1,0	6,2 x 3,4
	R 1080	0,8 / 1,2 / 1,4	6,6 x 3,9
	R 390	1,0 / 1,4	8,0 x 4,2
	R 420	1,0 / 1,4	9,0 x 4,8
	R 450	1,4	10,0 x 6,3
	R 480	1,5	13,5 x 7,4
	R 360	0,4 / 0,55	5,6 x 1,3
	R 370	0,6	6,0 x 1,5
	R 395	1,0	8,3 x 2,5
	R 440	1,0	10,5 x 2,8
	R 8040	1,0 / 1,2	8,0 x 4,0
	R 3012	0,45	3,0 x 1,2
	R 3815	0,5	3,8 x 1,5

编号	编号	厚度(mm)	内径(mm)
	R 31/0	0,5	ø 3,1
	R 50/0	0,8 / 1,4	ø 5,0
	R 65/0	1,4	ø 6,5
	R 80/0	1,4	ø 8,0
	R 100/0	1,6	ø 10,0
	SR 312	0,4 / 0,45	3,0 x 1,2
	SR 415	0,45	4,0 x 1,5
	SR 518	0,45	5,0 x 1,8
	C 100	2,2	ø 12,0
	C 110	2,2	5,2 x 1,8
	C 120	2,2	6,0 x 3,0
	C 140	2,2	7,5 x 4,0
	C 150	2,2	10,0 x 6,0
	C 160	2,2	13,5 x 7,5
	C 200	2,2	19,0 x 11,0



最小尺寸可变

以上所提供的产品描述仅供解释之用,具体产品以实物为准。® = 格罗茨-贝克特集团公司的注册商标 | © = 本出版物版权所有。本公司保留所有解释权,特别是复制权,发布权及翻译权。如未取得格罗茨-贝克特的书面应允,不得以任何形式复制或以任何电子方式存储、编辑、转载或者传播本出版物或其中的任何部分。